

JETE

**KARTU GARANSI dan
PANDUAN PENGGUNAAN**

CCTV INDOOR CT5



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE

 **081217393609**



jete.id



jeteindonesia



jeteindonesia




jeteindonesia

JETE

PANDUAN PENGGUNAAN

CCTV INDOOR CT5

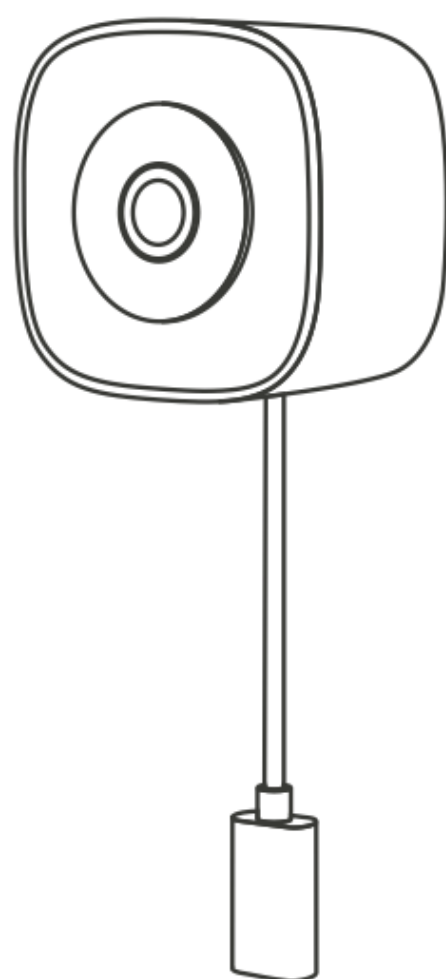


IMKG.1573.10.2021

Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk


Pengenalan :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menggunakan produk ini.

Isi Paket :

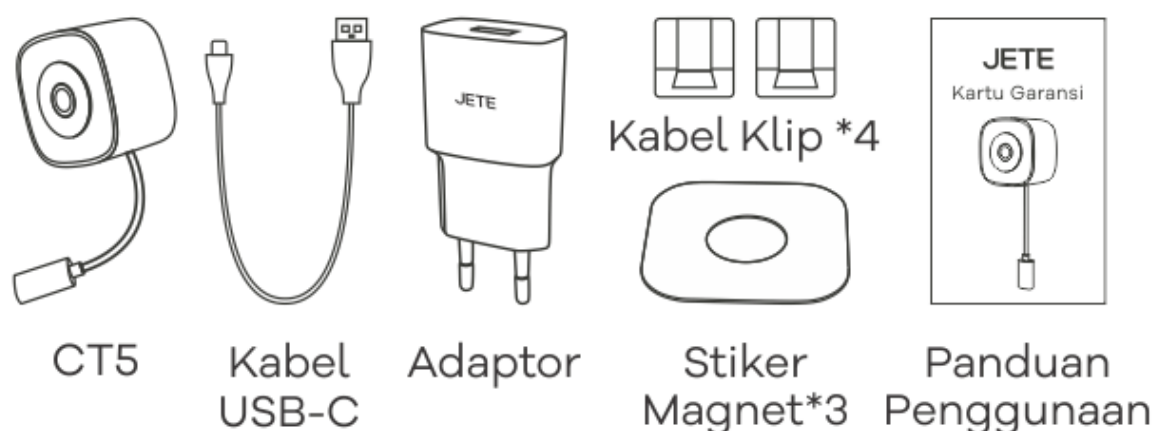

Deskripsi Produk :

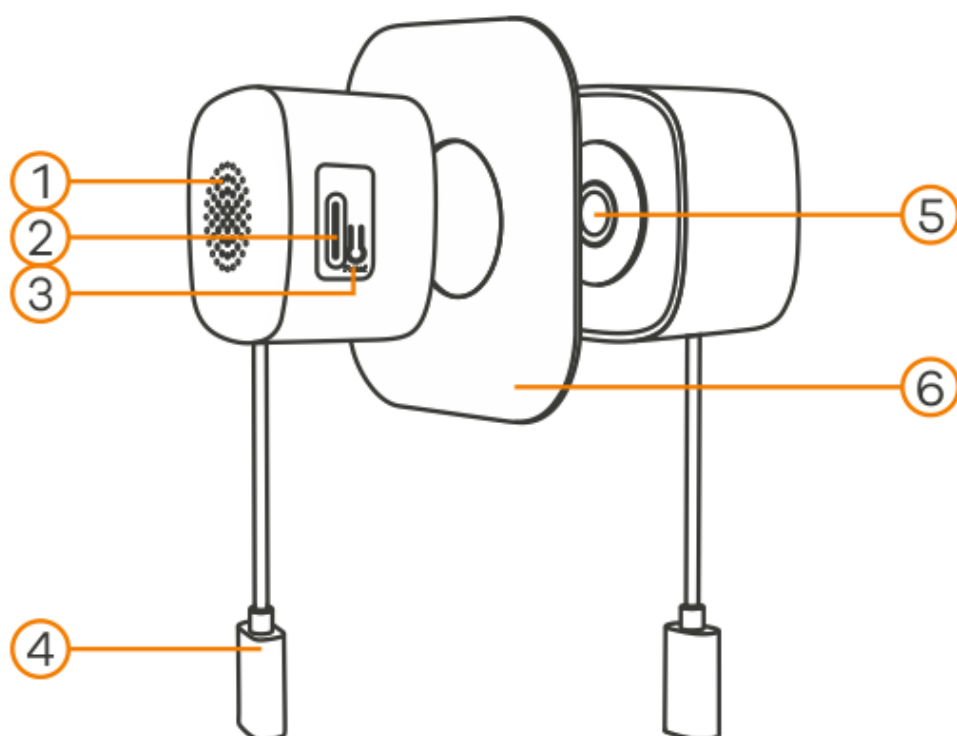

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 1. Lubang Speaker | 3. Tombol Reset | 5. Lensa Kamera |
| 2. Slot Kartu Memori | 4. Port Type-C | 6. Stiker Magnet |

Cara Menginstal dan Daftar Aplikasi :

QR Aplikasi
"JETE SMART"



App Store: JETE SMART



Google Play: JETE SMART

1. Masuk ke playstore / App Store, anda juga bisa scan QR di kemasan.
2. Download dan install aplikasi "JETE SMART".
3. Untuk pengguna pertama, harus melakukan registrasi terlebih dahulu.
4. Pilih Sign Up untuk mendaftar.
5. Masukkan Email dan Negara domisili.
6. Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke alamat Email.
7. Masukkan password.



Log In

Sign Up

Register

Indonesia

Email Address

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

<

Enter Verification Code

□ □ □ □ □ □

A verification code has been sent to your email
doranpembellancina@gmail.com Resend (50s)

[Didn't get a code?](#)

<

Set Password

Password


Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done


Catatan:

JETE SMART adalah aplikasi yang dapat memudahkan anda mengontrol perangkat Smart-Home JETE dengan mudah.


Cara Instalasi :

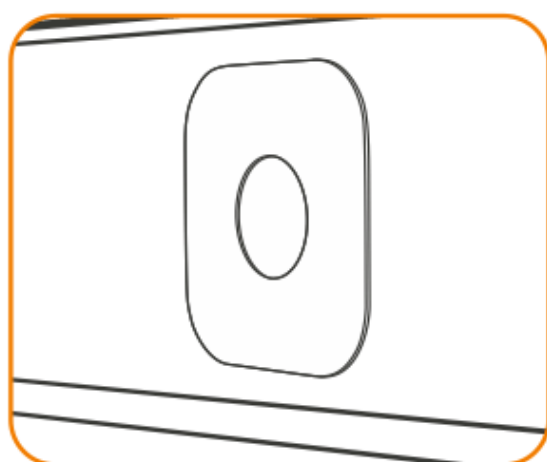


Pasangkan stiker magnet pada kaca transparan.

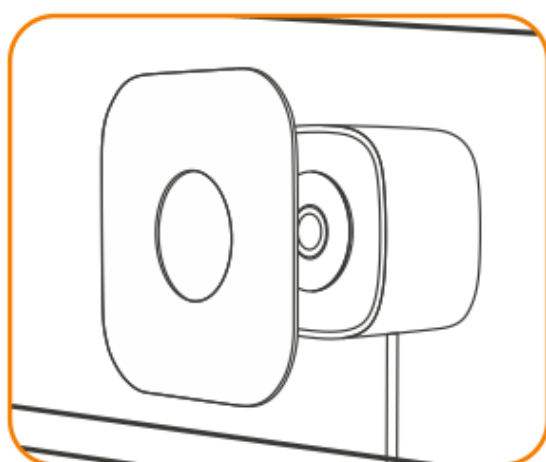

Pasang kamera CT5 dan sesuaikan dengan lubang di stiker magnet.

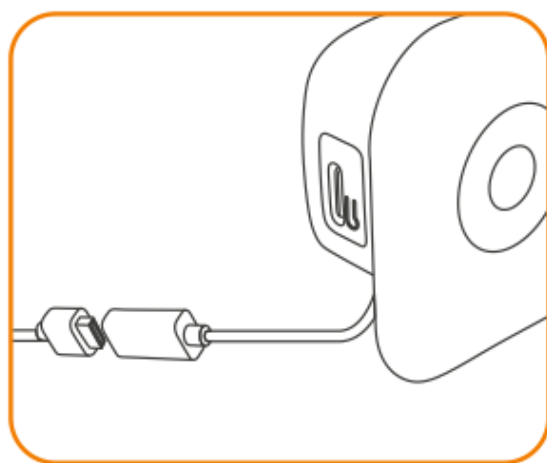


Sambungkan kabel power ke kabel Type-C ke sumber listrik.

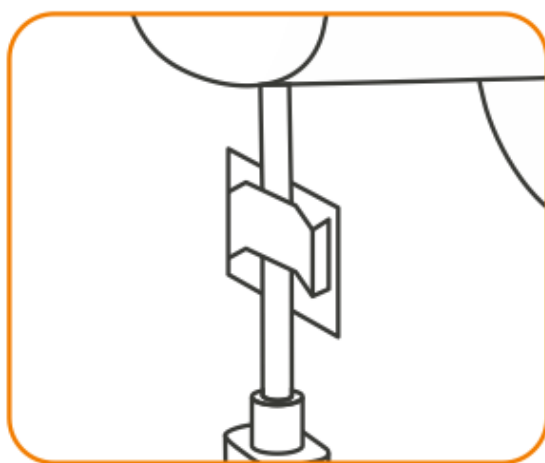



Rekatkan klip kabel pada permukaan datar dan kabel klip untuk merapikan.

Cara Menyambungkan Dengan Smartphone :

1. Masukkan kartu memori berkecepatan tinggi (Diatas kelas 10) dan dianjurkan menggunakan kartu memori berkapasitas 16-256Gb.
2. Sambungkan CT5 dengan sumber listrik.
3. Kamera akan menyala, indikator suara berbunyi dan lampu akan berkedip tanda kamera sedang memasuki mode penyandingan.
4. Buka aplikasi JETE SMART.
5. Aktifkan bluetooth pada smartphone Anda.
6. Pilih ikon "+" dan pilih Add Device.

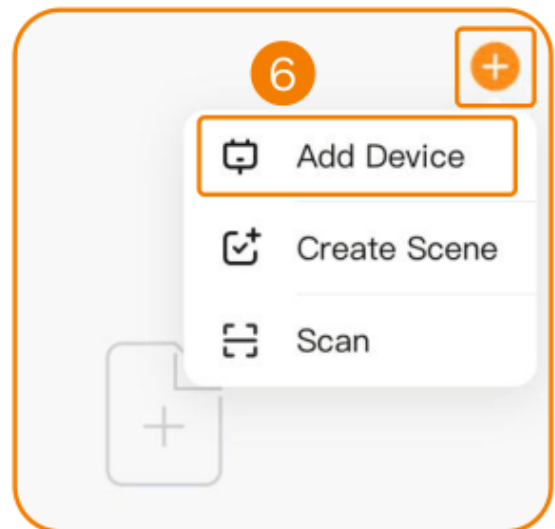


7. Pilih "JETE-CT5".
8. Masukkan kata sandi WIFI.

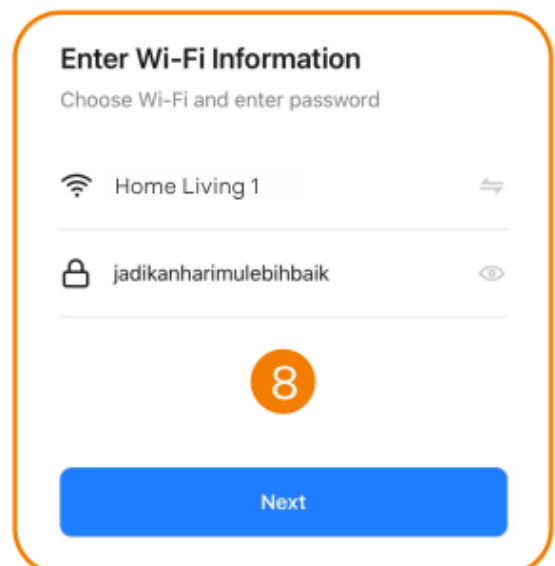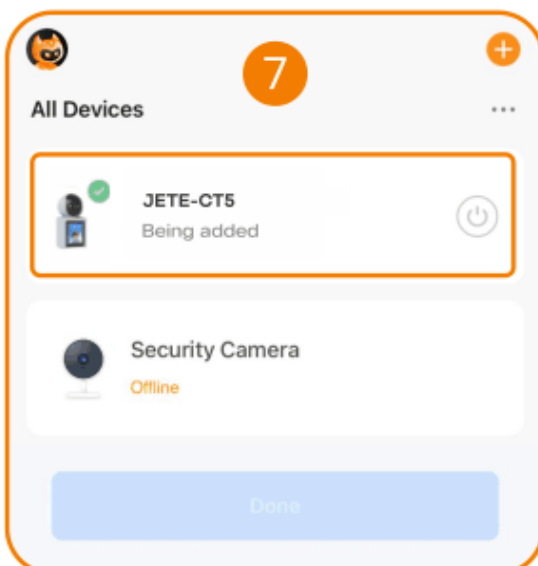

9. Lampu akan terus menyala tanda penyandingan telah berhasil.





Cara Penggunaan :

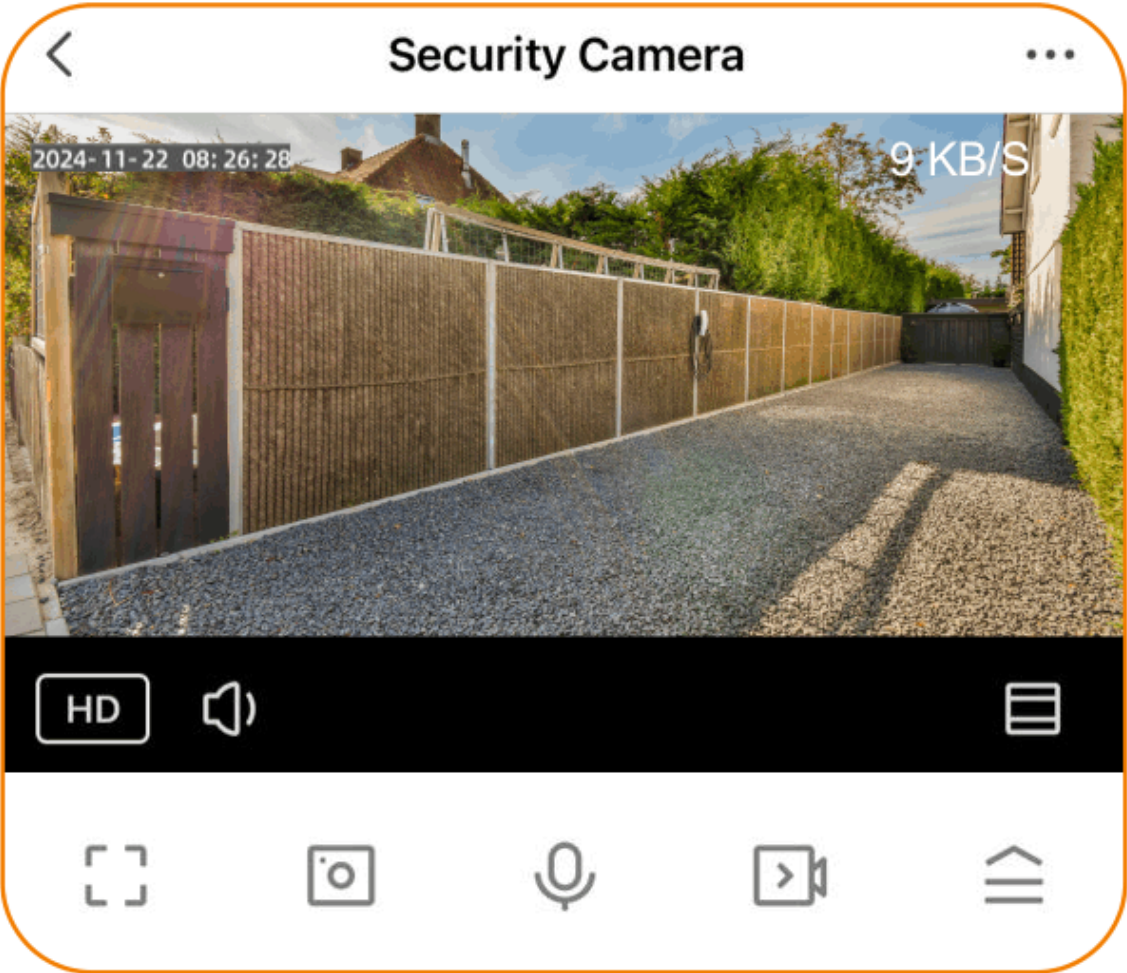

Fungsi Utama Ikon :

	Layar full screen
	Mengambil / menangkap layar
	Untuk berbicara lewat CCTV
	Mulai merekam secara real time
	Mengganti kualitas video
	Mengganti rasio
	Mute/unmute speaker
	Fitur lanjutan
	Menu Pengaturan

Cara Mengganti Mode Perekaman :

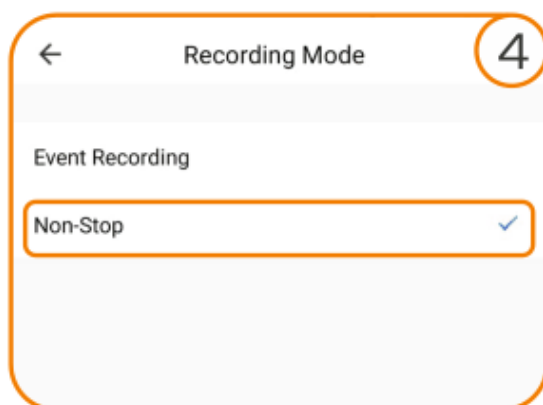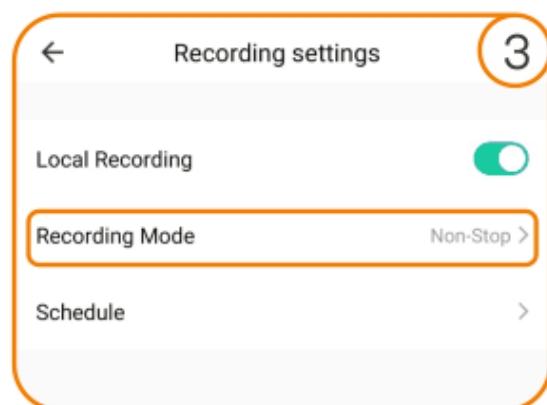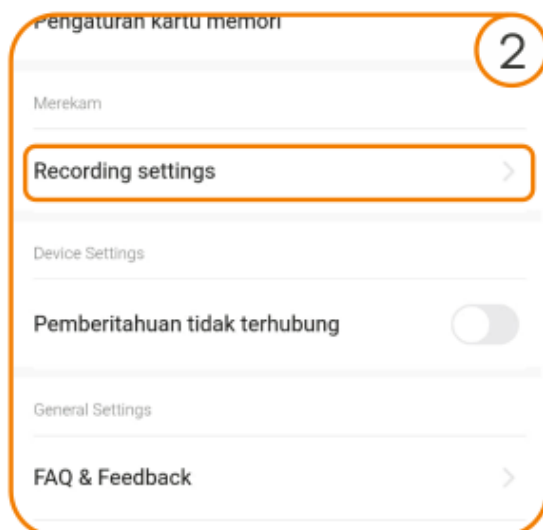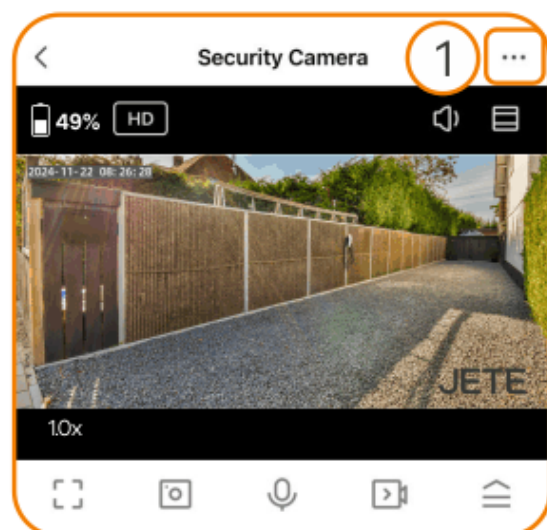

Perangkat CCTV ini dilengkapi dengan dua mode perekaman, yaitu:

- Event Mode : Kamera hanya akan merekam ketika terdeteksi adanya pergerakan dalam satu frame, sehingga penggunaan ruang penyimpanan menjadi lebih optimal.
- Nonstop Mode : Kamera akan merekam secara terus-menerus tanpa henti.

Langkah-langkah:

1. Masuk ke menu Pengaturan.
2. Pilih opsi Recording Setting.
3. Pilih Recording Mode.
4. Ubah mode perekaman sesuai kebutuhan, pilih Event atau Nonstop.


Fungsi Lainnya :

A. Messages :



Memberikan informasi dari fitur sound detection dan Motion Detection.

1. Pilih ikon "🔔".
2. Semua notifikasi akan tercatat dan dapat diakses melalui menu ini.

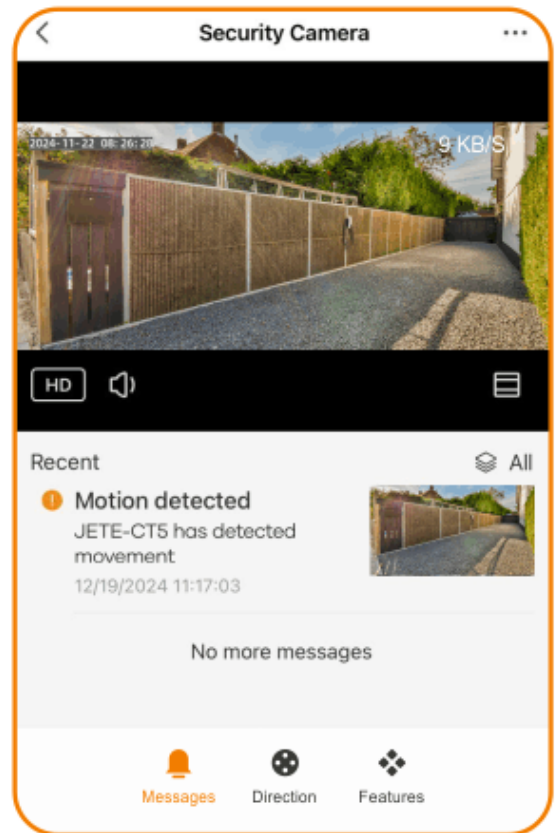


B. Direction :



Menu untuk mengatur zoom kamera.

1. Pilih ikon "📷".
2. Anda dapat mengatur zoom out dan zoom in pada kamera.

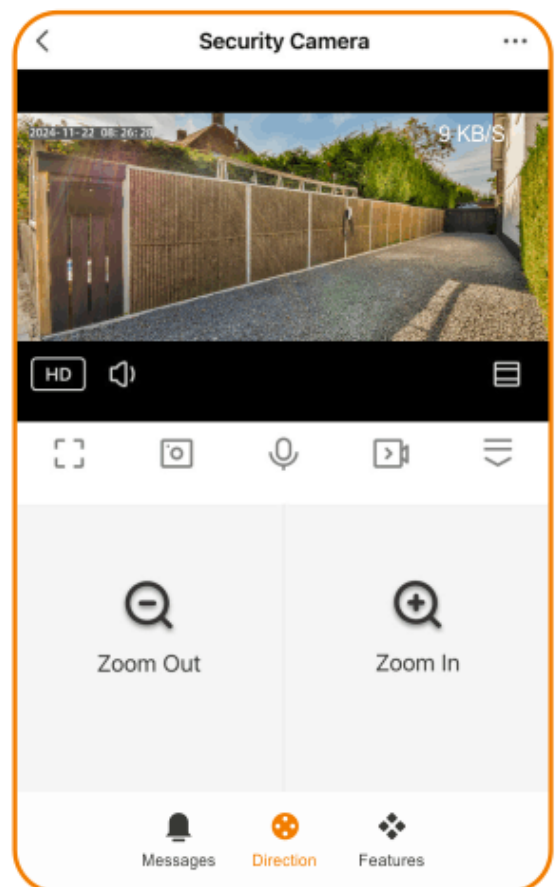

C. Features :


Messages


Direction


Features

	Playback	Melihat pemutaran yang telah tersimpan dalam 1 hari
	Galery	Menyimpan perekaman yang telah diambil
	Theme Color	Mengganti tema
	Private Mode	Mematikan kamera
	HDR	Membuat tampilan menjadi HDR
	Motion Detection	Fitur untuk mendeteksi gerakan objek dan memberi notifikasi pada smartphone
	Sound Detection	Fitur untuk mendeteksi suara dan memberi notifikasi pada smartphone
	Siren	Menyalakan suara darurat
	Feature Tracking	Fitur untuk membuat fokus kamera bergerak mengikuti objek.

Spesifikasi :

Konektivitas	: 2.4 GHz
Resolusi	: FHD (2304*1296 3MP)
Lensa	: Focal length : 4mm Aperture : F1.0
Penyimpanan Maksimal	: 256gb (Memori Tidak Termasuk)
Zoom	: 3x
Jarak Pandang	: 104°
SNR	: ≥58dB
Sensitivitas Mikrofon	: -33dB+ 2dB
Input	: DC 5V/1A
Dimensi	: 56*56*38mm
Berat	: 62.5g

Perawatan dan Pemeliharaan :

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional :
 - * Mati total.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila :
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
 - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
 - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
 - Kartu Garansi yang telah diisi.
 - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
 - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU
TUKAR SEPUASNYA**



Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA

