


JETE

PANDUAN PENGGUNAAN MOUSE KEYBOARD MKS201

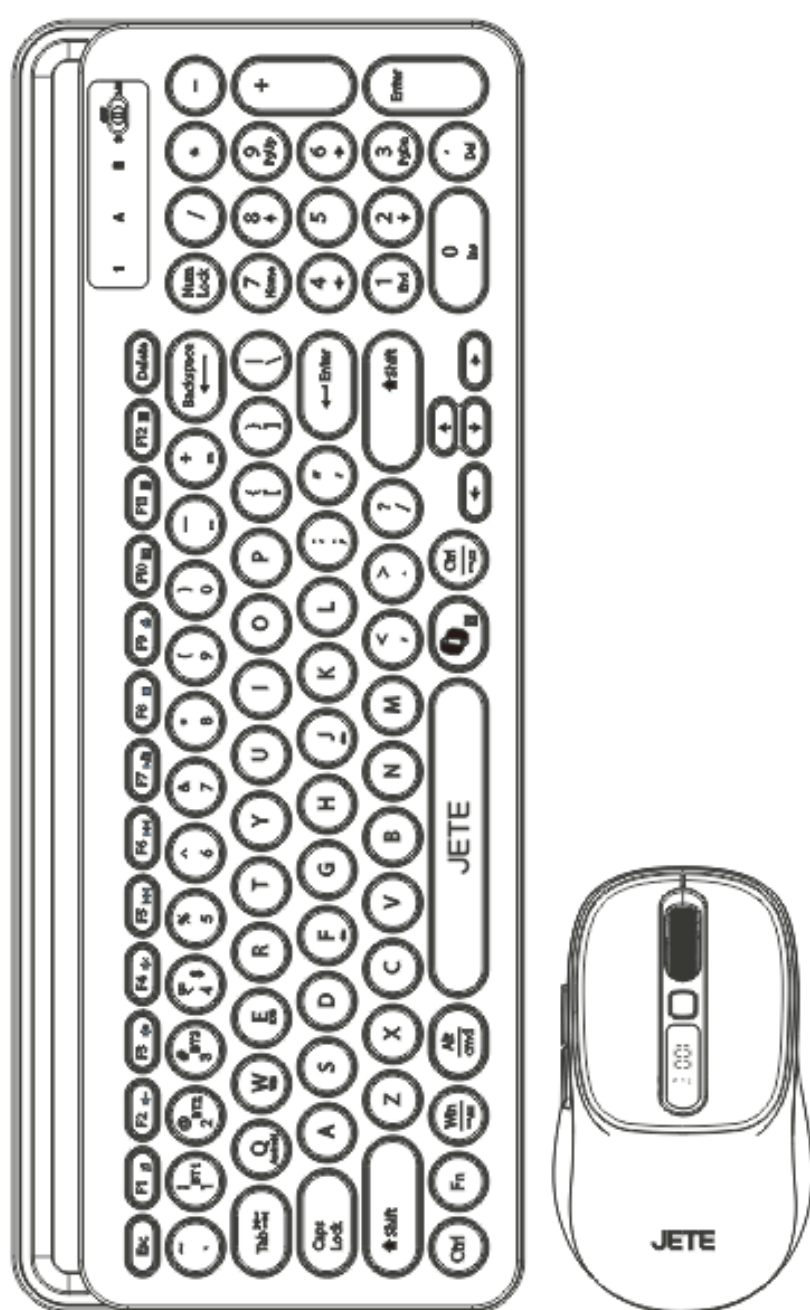


Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk

Pengenalan Produk :


Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menggunakan produk ini.

Isi Paket :

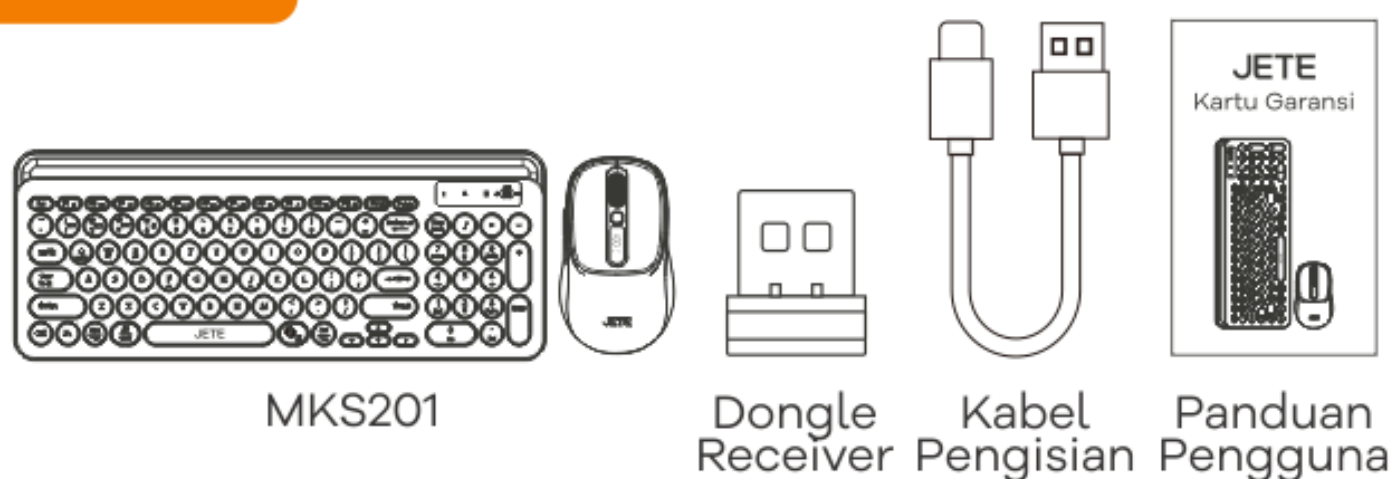

Deskripsi Struktur Produk :


A. Mouse

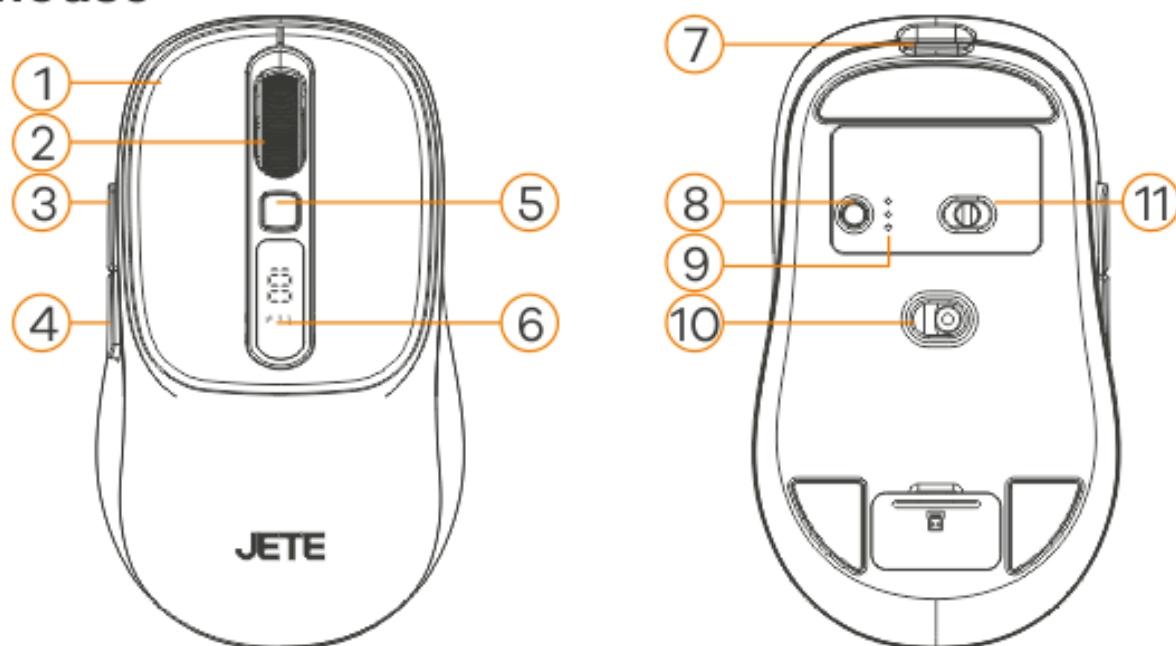

1. Tombol Kiri
2. Roda Gulir
3. Tombol Forward
4. Tombol Backward
5. Tombol DPI
6. LED Display

7. Port USB-C
8. Tombol Mode Koneksi
9. Indikator Koneksi
10. Sensor
11. Tuas Power

B. Keyboard

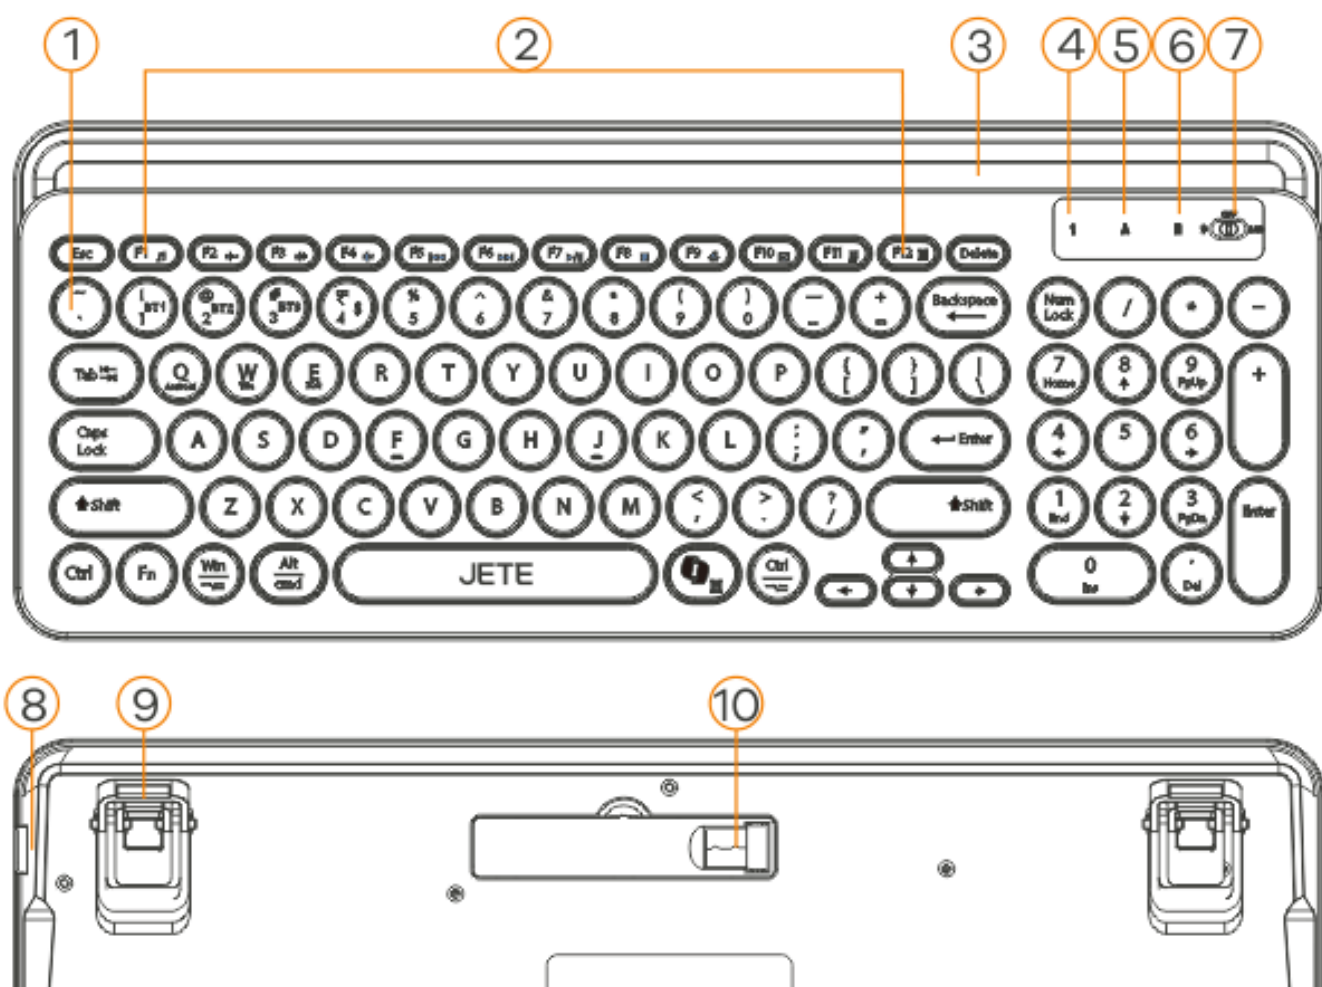


1. 95 Tombol Keyboard
2. Kombinasi Tombol Cepat FN + (F1-F12)
3. Holder
4. Indikator Numlock/BT1
5. Indikator Capslock/BT2
6. Indikator Baterai/BT3
7. Tuas Power
8. Port USB-C
9. Pengatur Ketinggian 2 Tingkat
10. Dongle Receiver

Cara Penggunaan :

A. Koneksi 2.4G Menggunakan Dongle

Mouse dan keyboard ini dapat terhubung melalui satu koneksi dongle 2.4G yang sama.

1. Pasangkan dongle ke laptop atau PC.
2. Aktifkan mouse & keyboard, lalu pilih mode 2.4G pada masing-masing perangkat.

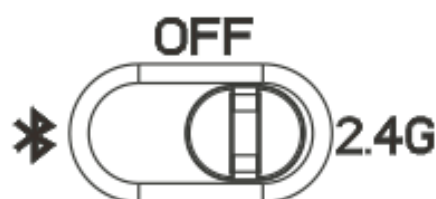

3. Indikator pada mouse dan keyboard akan berkedip dan mati secara otomatis setelah koneksi berhasil.



Catatan

- Jika mouse tidak terhubung, ulangi proses penyandingan di atas.
- Jika keyboard tidak terhubung, lakukan reset keyboard 2.4G dengan cara menyalakan keyboard pada mode 2.4G, lalu tekan tombol ESC + Q secara bersamaan, kemudian pasang dongle receiver sampai penyandingan selesai otomatis.

B. Koneksi Bluetooth Keyboard

Keyboard dapat terhubung ke 3 perangkat melalui bluetooth:

1. Geser tuas power ke posisi ikon gambar bluetooth untuk menghidupkan keyboard dan koneksi bluetooth.

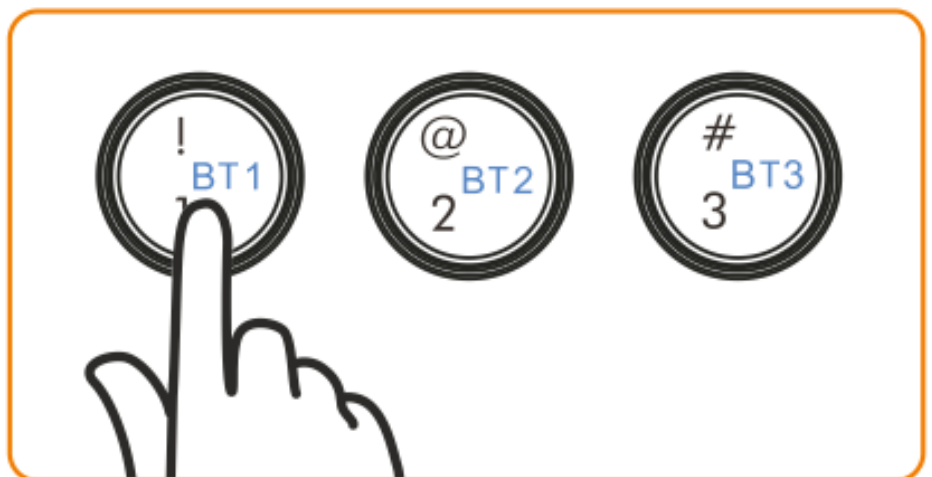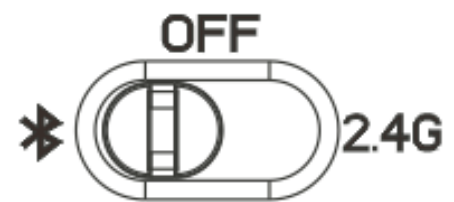

2. Tekan tombol Fn + 1 / 2 / 3 untuk beralih ke mode bluetooth (BT1/BT2/BT3), indikator akan berkedip.
3. Tekan selama 3 detik tombol Fn + 1 / 2 / 3 untuk masuk ke mode penyandingan dan indikator akan berkedip lebih cepat.

4. Aktifkan bluetooth pada perangkat dan cari nama perangkat "JETE-MKS201 BT1", "JETE-MKS201 BT2", atau "JETE-MKS201 BT3" di daftar bluetooth, lalu hubungkan.
5. Indikator akan menyala ketika koneksi berhasil.

C. Koneksi Bluetooth Mouse

Mouse dapat terhubung ke 2 perangkat melalui bluetooth:

1. Geser tuas power ke posisi ikon gambar bluetooth untuk menghidupkan mouse dan koneksi bluetooth.



2. Tekan selama 2 detik tombol mode koneksi, Indikator bluetooth akan berkedip, menandakan bahwa mouse memasuki mode penyandingan.
3. Aktifkan koneksi Bluetooth pada perangkat Anda (laptop, smartphone, atau tablet).
4. Pilih dan sambungkan ke perangkat "JETE-MKS201BT5" / "JETE-MKS201BT6".
5. Mode BT akan terlihat di LED Display ketika koneksi berhasil.


D. Mode Tidur Otomatis

1. Keyboard dan mouse akan masuk ke mode tidur otomatis setelah 10 menit tidak digunakan.
2. Tekan tombol pada keyboard atau klik tombol pada mouse untuk mengaktifkannya kembali.

E. Beralih Antar Sistem Operasi Pada Keyboard

Gunakan kombinasi tombol fungsi sesuai sistem operasi:

1. Windows: Tekan selama 4 detik tombol Fn + W.
2. Android: Tekan selama 4 detik tombol Fn + Q.
3. iOS: Tekan selama 4 detik tombol Fn + E.

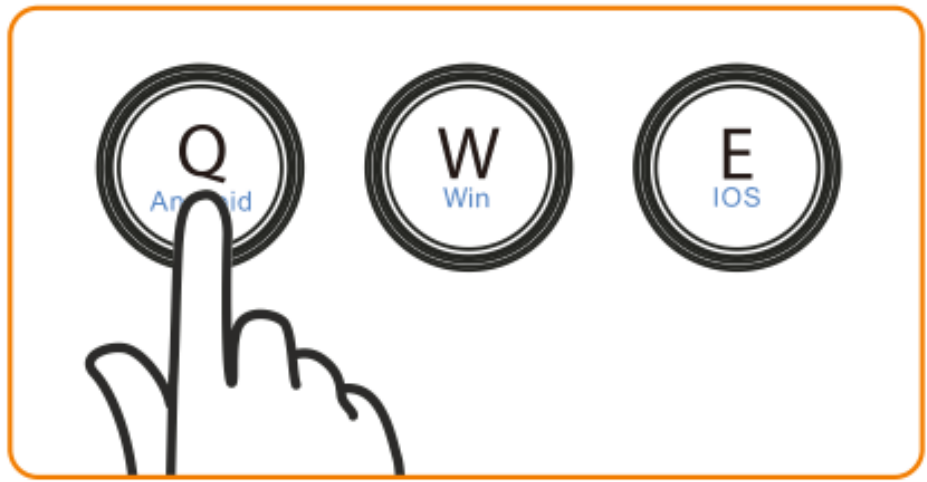

Indikator akan berkedip ketika sistem operasi telah berhasil diganti.

F. Pengisian Daya

1. Keyboard

Indikator baterai akan menyala ketika pengisian dan akan mati ketika baterai penuh.

2. Mouse

Saat proses pengisian berlangsung, LED Display akan menampilkan kode "CH". Setelah terisi penuh, LED Display akan menunjukkan 100%.

Catatan : Gunakan hanya kabel USB-A to USB-C yang disediakan untuk proses pengisian daya.

Spesifikasi Produk :

Spesifikasi Keyboard

Koneksi	: BT1 + BT2 + BT3 + 2.4 GHz
Jumlah Tombol	: 95
Tegangan Input	: 3.7V
Arus Input	: 5 mA
Kapasitas Baterai	: 450 mAh
Ketahanan Tombol	: 8.000.000 kali tekan
Berat	: 724g
Ukuran Produk	: 375*150*29 mm

Spesifikasi Mouse

Koneksi	: BT5+ BT6 + 2.4 GHz
Jumlah Tombol	: 6
Tegangan Input	: 3.7V
Arus Input	: 13 mA
Kapasitas Baterai	: 500 mAh
Rentang DPI	: 1200 / 1600 / 2400 / 3200
Berat	: 79g
Ukuran Produk	: 108*63*40 mm

JETE

**KARTU GARANSI dan
PANDUAN PENGGUNAAN**

MOUSE KEYBOARD MKS201



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE



081217393609



jete.id



jeteindonesia



jeteindonesia



jeteindonesia

Perawatan dan Pemeliharaan :

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional:
 - * Mati total.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila:
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
 - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
 - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
 - Kartu Garansi yang telah diisi.
 - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU
TUKAR SEPUASNYA**



Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA

